



CE-13

Urządzenia stacjonarne

Jednostka CE-13 jest włączona do serii stacjonarnych odkurzaczy przemysłowych. Jednostka składa się z kompletnego filtra typu cartridge czyszczonego sprężonym powietrzem, zbiornika pyłu, dmuchawy boczno-kanatowej i elektrycznej skrzynki sterującej. Wszystkie odkurzacze są dostarczane gotowe do podłączenia zasilania, sprężonego powietrza i systemu orurowania. Są dostarczane wraz z plastikowym workiem w zbiorniku.

Opcjonalnie, odkurzacz może być wyposażony w:

- falownik
- obudowę dzwiekoszczelną
- filtr HEPA

Kolor: beżowy RAL 7044


- Przepływ powietrza: >1140m³/h
- Maks. podciśnienie: -30kPa

Zastosowanie

- Odkurzanie przemysłowe
- Urządzenia spawalnicze/Narzędzia ręczne
- Szlifowanie przemysłowe.



CE-13 - Suction unit

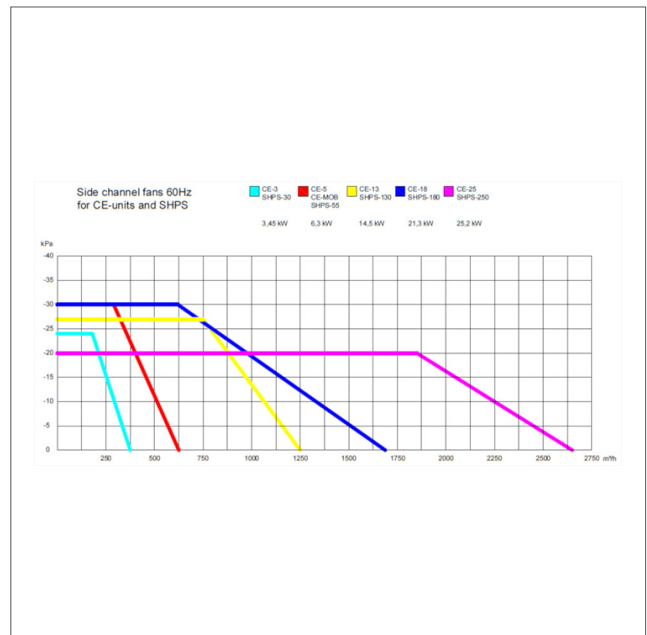

Art.nr	Silnik kW	Maks. Podciśnienie kPa	Maks. Przepływ powietrza m ³ /h	Weight (kg)
CE-13	13	30	1140	*
CE-13F	13	31	1250	*