




## ADWS

Zasuwy do wysokiego ciśnienia

Zasuwa ręczna szczelna z krawędzią prostą, gotowa do zamontowania pneumatyki, ze stali nierdzewnej AISI304. Stal nierdzewna odporna na kwasy AISI316 może być dostarczona na zapytanie. Mikrowyłącznik może być montowany do średnicy 180mm. Sensory mogą być stosowane dla każdej średnicy.



ADWP - Manual

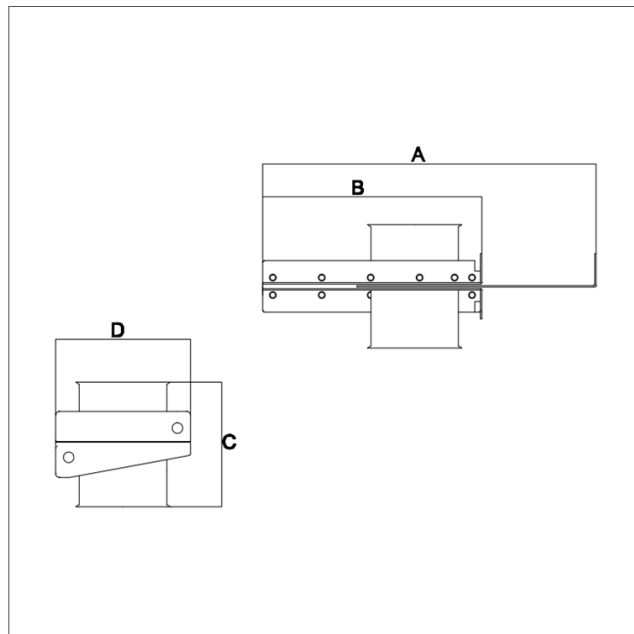

Dampers - Drawing. See measurements in table.

Art.nr	Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
ADWS-050	50	293	192.5	145	139.5	1.75
ADWS-063	63	293	192.5	145	139.5	1.8
ADWS-076	76	338	222.5	145	156.5	2.2
ADWS-102	102	398	263	125	176.5	2.9
ADWS-108	108	475	313.5	145	201.5	3.7
ADWS-127	127	475	313.5	145	201.5	3.3
ADWS-152	152	548	363	125	226.5	4.1
ADWS-202	202	699	463	125	276.5	5.75