

HT-(S)-EX


Śluzy

Zawór celkowy do systemów transportu pneumatycznego.

HT posiada 6-topatkowy wirnik.
HT-S posiada 8-topatkowy wirnik.



HT - rotary valve for low negative under pressures, <5000 pa

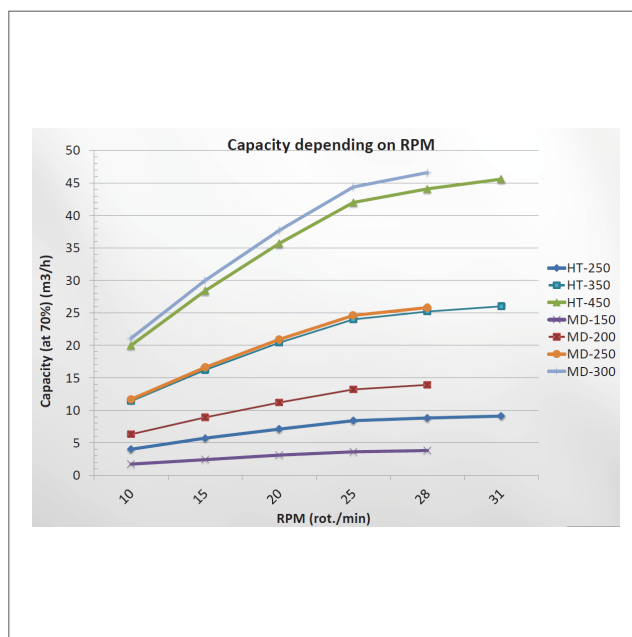

Capacity diagram for rotary valves HT/HT-S/MD

| Art.nr | Podłączenie Ø (mm) | Weight (kg) |
|--------|--------------------|-------------|
| HT-250 | 250 | 80 |
| HT-350 | 350 | 90 |
| HT-450 | 450 | * |