

HT-(S)-EX


Śluzy

Zawór celkowy do systemów transportu pneumatycznego.

HT posiada 6-topatkowy wirnik.
HT-S posiada 8-topatkowy wirnik.



HT - rotary valve for low negative under pressures, <5000 pa

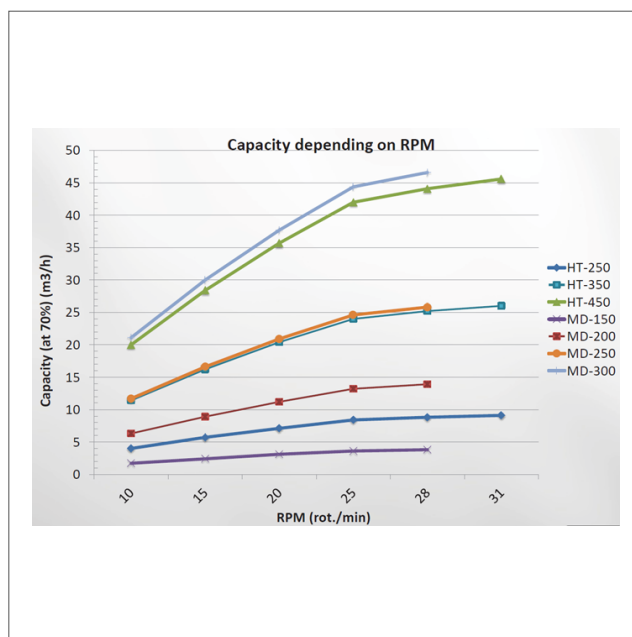

Capacity diagram for rotary valves HT/HT-S/MD

Art.nr	Podłączenie Ø (mm)	Weight (kg)
HT-250	250	80
HT-350	350	90
HT-450	450	*