KLVS

Nierdzewne AISI 304

Zawór klapowy KLVS nierdzewny AISI304 wyposażony jest w samozamykający się kołpak sprężynowy. Stożkowy, montowany wewnątrz rury. Nadaje się do węży elastycznych, podłączanych za pomocą złączki do węży HOCS. A: Wskazuje średnicę rury. B: Wskazuje średnicę HOCS.

KLVS - Flap valve stainless

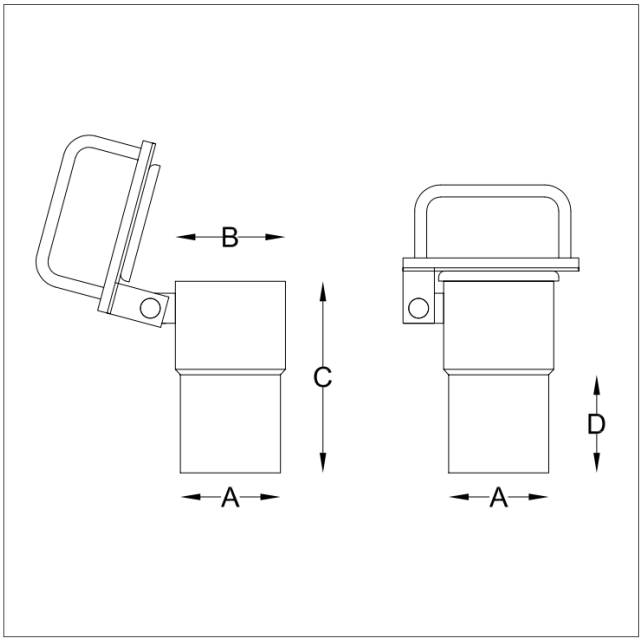

KLVA/KLSM - drawing, se meassurement in the table

Art.nr	Ø A,B zewnetrzne	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Weight (kg)
KLVS-050-050	050-050	47	48,1	65	21,6	0,35
KLVS-063-050	063-050	59,6	48,1	85	26,8	0,55
KLVS-076-063	076-063	71,9	67	86,6	36	0,7
KLVS-076-076	076-076	71,9	75,9	85	29	0,9